SA-030-SS　周波数可変型コミュニティＦＭ送信機

FM Transmitter

概要
搬送周波数を０．１ＭＨｚ単位で設定を可能にしました。

緊急時の移動放送等に最適なＦＭ送信機です。

特徴
１．数多く納入実績の有るＡＳ－３００－０３０－ＳＥをベースに搬送周波数の設定を前面パネルから行えます。

２．管理者のみが設定可能な様に、周波数の設定スイッチ部に扉と鍵を取り付けました。

３．周波数ＣＨを複数取得されている放送局様の予備機に最適です。

Copyright(c)府中技研 All Rights Reserved.

仕様

	項目	仕様
1	搬送周波数	７６．１ＭＨｚ～８９．９ＭＨｚ 前面スイッチで設定可能
2	搬送周波数偏差	±５×１０$^{-6}$以内
3	搬送周波数偏移	±７５ｋＨｚ以内
4	送信出力	１０～３０Ｗ、５０Ω不平衡、Ｎ型コネクタ
5	音声入力（Ｌ，Ｒ）	＋４ｄＢｍ／１００%変調 ６００Ω、バランス入力、キャノンコネクタ（メス座）
6	周波数特性	５０Ｈｚ～１０ｋＨｚ　±０．５ｄＢ以内 １０ｋＨｚ～１５ｋＨｚ　±１．０ｄＢ以内
7	プリ・エンファシス	５０μｓ
8	歪率（ＴＨＤ＋Ｎ）	５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ　１%以内
9	Ｓ／Ｎ	６０ｄＢ以上
10	残留振幅変調雑音 （ＡＭ含有率）	無変調時　－６０ｄＢ以下 １００%変調時　－５０ｄＢ以下
11	左右分離度	５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ　３０ｄＢ以上
12	スプリアス	－６０ｄＢｃ以下
13	占有周波数帯域幅	２００ｋＨｚ以下
14	冷却方式	自然空冷（ＦＡＮなし）
15	電源電圧	ＡＣ１００Ｖ±１０%
16	消費電力	約１００ＶＡ
17	使用環境	－１０～４５℃、湿度８０%以下（結露なきこと）
18	外形寸法	４８２（Ｗ）×４３０（Ｄ）×８８（Ｈ）ｍｍ
19	質量	約６．５ｋｇ

外観及び仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

前面パネルイメージ

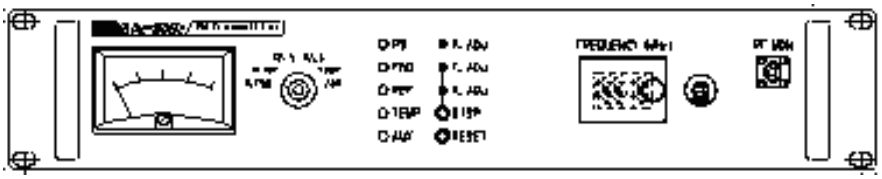

周波数設定スイッチ

株式会社　府中技研
〒183-0026　東京都府中市南町 5-38-33
TEL　042-366-3544　FAX　042-334-4944
http://www.fg-go.co.jp

エコアクション21
認証・登録番号0008322

ISO9001

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前は必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい

Copyright(c)府中技研 All Rights Reserved.

外観及び仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。